

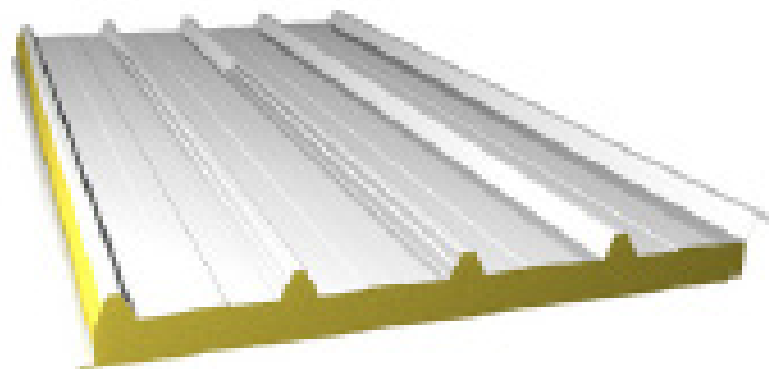


Promisol 1050 TS

PIR - takpaneler

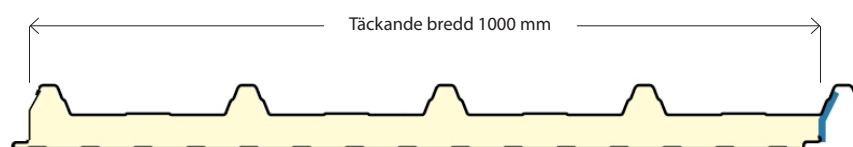

Detalj



Ytor



Utvändigt
trapetsprofilerad,
invändigt
profilerad



Utvändigt
trapetsprofilerad,
invändigt plan

Egenskaper

PANELJOCKLEK	mm	40	60	80	100
Panelvikt (0,60mm/0,50 mm)	kg/m ²	12,20	12,90	13,80	14,70
Up enl. EN 14509 mätt vid 10°C, λ=0,0225 W/mK	W/m ² K	0,53	0,36	0,28	0,22
Antal paneler per kolli	st.	16	12	10	8
Ljudisolering	Rw db	25	25	25	25
Brandklass*	El				
Brännbarhet (EN 13501-1)	Klass	B-s2,d0			
Utvändig stålplättjocklek	mm	Standard 0,60mm, 0,50 och 0,75 mm på förfrågan			
Invändig stålplättjocklek	mm	Standard 0,50 mm, 0,60 och 0,75 mm på förfrågan			
Täckande bredd	mm	1 000 mm +/-5			
Total bredd	mm	1 019 mm +/-5			
Max./ min. panellängder	mm	13 600 mm / 2 500 mm			
Glansyta på utvändig sida	mm	+/- 15 %			
Avmaskning ³	mm	50 - 300 mm			

► Panelerna levereras med transparent avrivbar folie på utvändig och invändig sida. Folien bör tas bort inom 3-4 veckor efter leveransen och alltid rivas av i en rörelse.

► U-värdet Up är beräknat med min. 3 mån. gammalt skum och med omlottskarv.

³ Avmaskning vid panellängd/overlapp måste alltid anges vid beställning.

Färgval

Beläggning utvändigt, 0,60 mm,
Hairplus 25µ:



Sahara
1015



Korall
3000



Abyss
5008



Murano
5010



Malakit
6005



Reseda
6011



Antrasit
7016



Platina
7035



Rödbrun
8012



Ebonit
4942



Opal
9010



Silver
9006



Titanium
9007



Gråvit
9002

Beläggning invändigt,
0,50 och 0,60 mm,
Interiör 12µ:



Gråvit
9002



Kontakta oss
om du önskar
andra färger/
beläggningar.
Se vårt
sortiment i
Colorissime.