



Ondatherm 1001

PIR - takpaneler

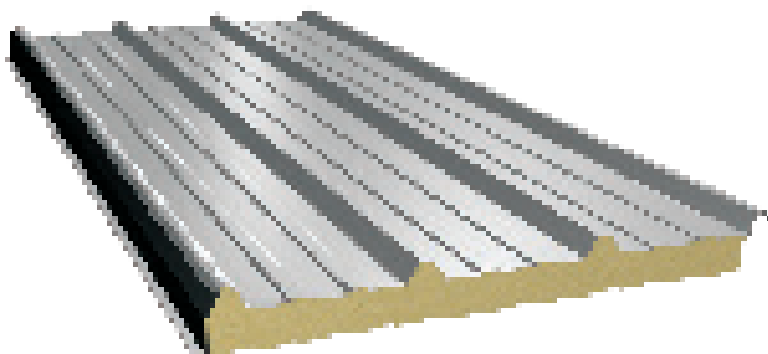

Detalj




Ytor



Utvändigt
trapetsprofilerad,
invändigt profilerad



Utvändigt
trapetsprofilerad,
invändigt plan

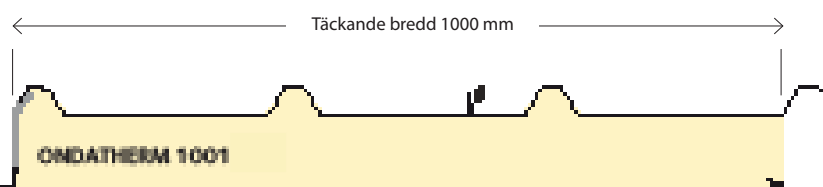

Egenskaper

PANELTJOCKLEK	mm	40	60	80	100	120	140
Panelvikt (0,60 mm/0,50 mm)	kg/m²	12,20	13,00	13,80	14,60	15,40	16,20
Up enl. EN 14509 mätt vid 10°C, λ=0,0225 W/mK	W/m²K	0,52	0,36	0,27	0,22	0,18	0,16
Antal paneler per kolli	st.	16	12	10	8	6	6
Ljudisolering	Rw db	25	25	25	25	25	25
Brandklass*	EI	REI 30			REI 30	REI 30	REI 30
Brännbarhet (EN 13501-2)	Klass	B-s2,d0					
Utvändig stålplättjocklek	mm	Standard 0,60mm. 0,50 och 0,75 mm på förfrågan					
Invändig stålplättjocklek	mm	Standard 0,50 mm. 0,60 och 0,75 mm på förfrågan					
Täckande bredd	mm	1 000 mm +/-5					
Total bredd	mm	1 019 mm +/-5					
Max./ min. panellängder	mm	13 600 mm / 1 500 mm					
Glansyta på utvändig sida	mm	+/- 15 %					
Avmaskning ³	mm	50 - 300 mm					

► Panelerna levereras med transparent avrivbar folie på utvändig och invändig sida. Folien bör tas bort inom 3-4 veckor efter leveransen och alltid rivas av i en rörelse.

► U-värdet Up är beräknat med min. 3 mån. gammalt skum och med omlottskarv.

³ Avmaskning vid panellängd/överlapp måste alltid anges vid beställning.

Färgval

Beläggning utvändigt, Hairplus 25µ:

0,50 mm	Varm röd 4304	Rödbrun 8012	Brun 8004	Vit 9010	Gråvit 9002	Ljusgrå 7035	Ljus alugrå	Alugrå 9007	Antrasit 7016	Blå 5010	Sahara 1015
0,60 mm	Blå 5010	Rödbrun 8012	Brun 8004	Vit 9010	Gråvit 9002	Ljusgrå 7035	Ljus alugrå	Alugrå 9007	Antrasit 7016	Mossa 6005	
0,75 mm	Varm röd 4304	Rödbrun 8012	Brun 8004	Aluzink 0	Gråvit 9002	Ljusgrå 7035	Ljus alugrå	Alugrå 9007	Antrasit 7016	Mossa 6005	Grön 6011

Beläggning invändigt, 0,50 och 0,60 mm, interiör 12µ,
alla paneltyper:



Naturvit
902



Kontakta oss om du önskar andra färger/ beläggningar. Se vårt sortiment i Colorissime.