


Ondatherm 1003

PIR - väggpaneler

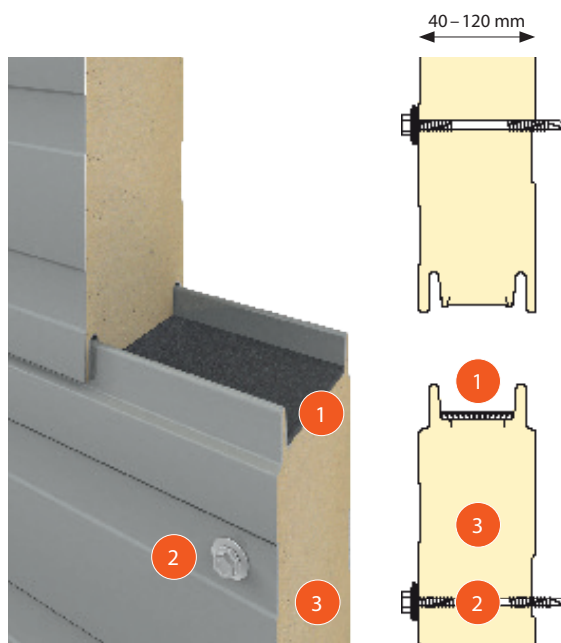


- 1 Tätning
- 2 Infästning
- 3 PIR-isolering

Utvändig yta

Ribbed

Smooth

Micro -12 mm

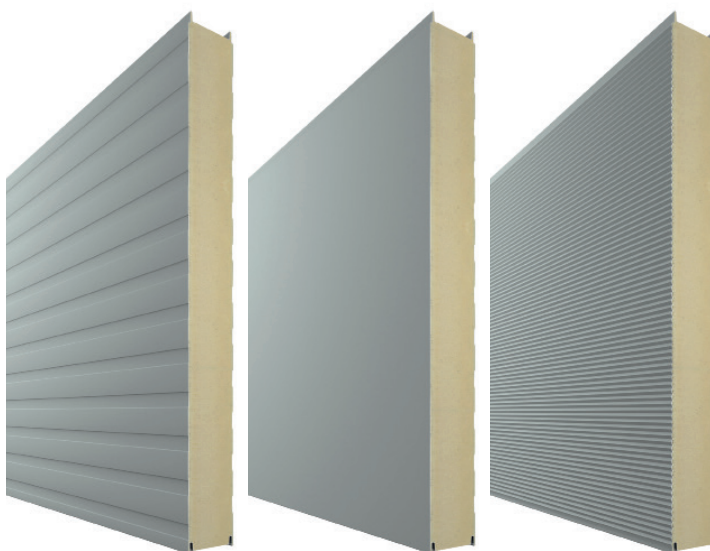

Egenskaper

PANELTJOCKLEK	mm	40	60	80	100	120
Panelvikt (0,60mm/0,50 mm)	kg/m ²	11,50	12,30	13,10	13,10	14,70
Up enl. EN 14509 mätt vid 10°C, λ=0,0225 W/mK	W/m ² K	0,51	0,35	0,27	0,22	0,18
Up enl. EN 14509 mätt vid 0°C, λ=0,0215 W/mK	W/m ² K				0,21	0,17
Antal paneler per kolli	st.	24	16	12	10	8
Ljudisolering	Rw db	25	25	25	25	25
Brandklass*	El				30	30
Brännbarhet (EN 13501-2)	Klass	B-s1,d0				
Täckande bredd	mm	1 000 mm +/- 5 mm				
Total bredd	mm	1 019 mm +/- 5 mm				
Max./ min. panellängder	mm	13 500 mm / 2 000 mm Kortare paneler på förfrågan				
Glansyta på utvändiga sida	%	+/- 15 %				

* Vid behov av brandklassad VÄGG måste brandsäker packning monteras, kontakta oss för närmare info.

Panelerna levereras med transparent avrivbar skyddsfolie på invändig och utvändiga sida. Folien bör tas bort inom 3-4 veckor efter leveransen och alltid rivas av i en rörelse.

U-värdet Up är beräknat med min. 3 mån. gammalt skum och med omlottskarv. U-värde mätt vid 0 C kan användas för frysrums.

Färgval

Beläggning utvändigt, Hairplus 25µ:

- 0,50 mm



- 0,60 mm





Beläggning invändigt, 0,50 och 0,60 mm, Interiör 12µ:



Kontakta oss om du önskar andra färger/beläggningar. Se vårt sortiment i Colorissime.



Ondatherm 1003

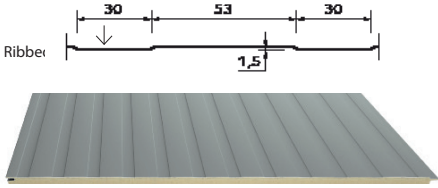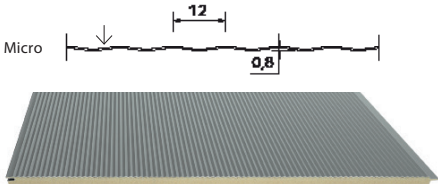Utvändig yta	Invändig yta	Modul	Artikel	Stålplättjocklekar	
				Utv./inv. ²	Standard Utv./inv.
	Ribbed		1003B	min. 0,50 / 0,40 max. 0,75 / 0,75	
	Smooth	1000	1003BF	min. 0,50 / 0,60 max. 0,75 / 0,75	0,60 / 0,50
	Linea 10		1003BR	min. 0,50 / 0,50 max. 0,75 / 0,75	
	Ribbed		1003BM	min. 0,50 / 0,40 max. 0,75 / 0,75	
	Smooth	1000	1003BMF	min. 0,50 / 0,60 max. 0,75 / 0,75	0,60 / 0,50
	Linea 10		1003BMR	min. 0,50 / 0,50 max. 0,75 / 0,75	
	Ribbed		1003BFG	min. 0,75 / 0,40 max. 0,75 / 0,75	
	Smooth	1000	1003BFF	min. 0,75 / 0,60 max. 0,75 / 0,75	0,60 / 0,50
	Linea 10		1003BFR	min. 0,75 / 0,50 max. 0,75 / 0,75	

² Max. och min. stålplättjocklekar. Fråga om urval/produktionsmöjligheter.

