


Ondatherm 2000-2003

PIR - väggpaneler

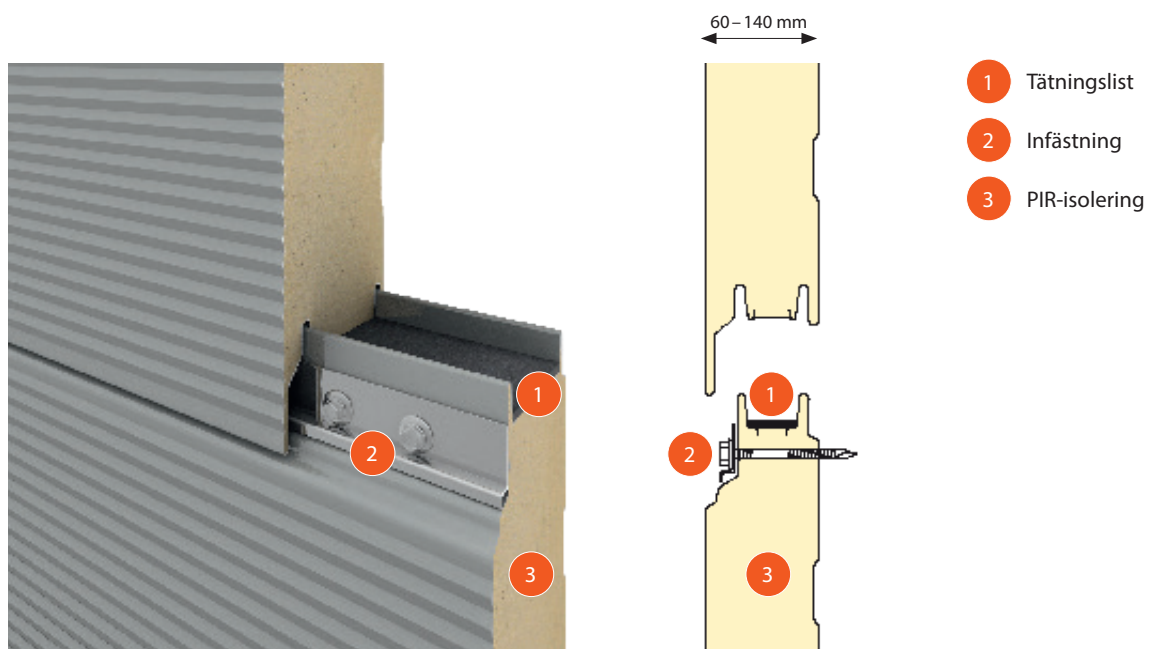

Utvändig yta

Micro - 12 mm


Smooth

Ribbed

Linea

Micro - 30 mm

V-profilerad

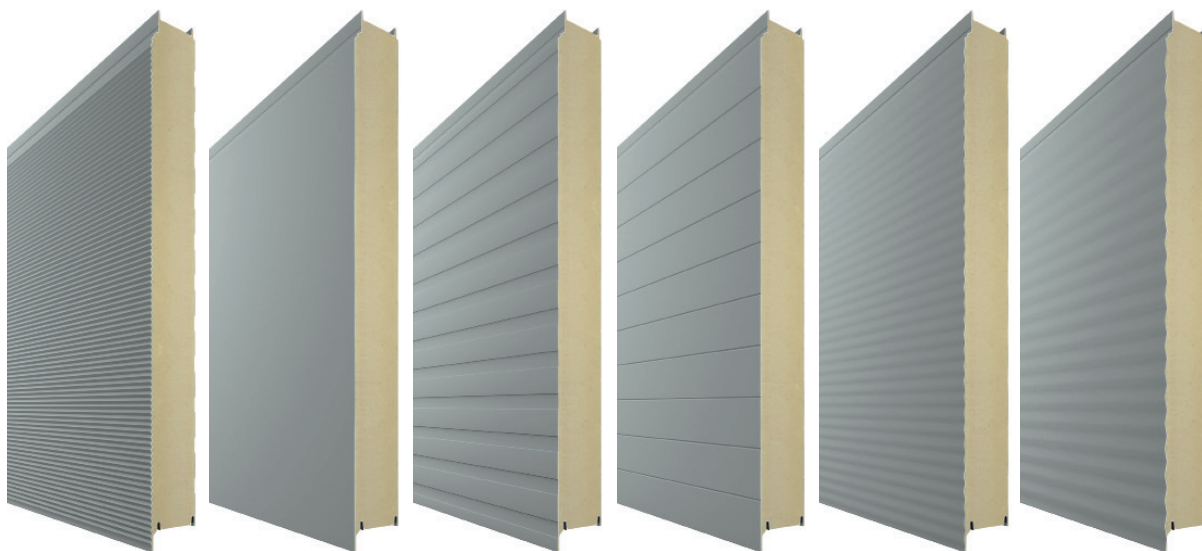

Ondatherm 2000-2003

Egenskaper						
PANELTJOCKLEK	mm	60	80	100	120	140
Panelvikt (0,60 mm/0,50 mm)	kg/m ²	12,80	13,60	14,40	15,20	0,16
Up enl. EN 14509 mätt vid 10°C, λ=0,0225 W/mK	W/m ² K	0,41	0,29	0,23	0,19	0,18
Antal paneler per kolli	st.	16	12	10	8	7
Ljudisolering	Rw db	25	25	25	25	25
Brandklass*	El					
Brännbarhet (EN 13501-2)	Klass	B-s2,d0				
Utvändig stålplättjocklek	mm	Standard 0,60 mm. 0,50 och 0,75 mm på förfrågan				
Invändig stålplättjocklek	mm	Standard 0,50 mm. 0,60 mm på förfrågan				
Täckande bredd	mm	1 000 mm +/-5				
Total bredd	mm	1 019 mm +/-5				
Max./ min. panellängder	mm	13 600 mm / 1 500 mm				
Glansyta på utvändig sida	%	+/- 15 %				

* vid behov av brandklassad VÄGG måste brandsäker packning monteras, kontakta oss för närmare info.

Panelerna levereras med transparent avrivar skyddsfolie på invändig och utvändig sida. Folien bör tas bort inom 3-4 veckor efter leveransen och alltid rivas av i en rörelse.

U-värdet Up är beräknat med min. 3 mån. gammalt skum och med omlottskarv.

Färgval

Beläggning utvändigt, Hairplus 25µ:

0,50 mm											
	Varm röd 4304	Rödbrun 8012	Brun 8004	Vit 9010	Gråvit 9002	Ljusgrå 7035	Ljus alugrå	Alugrå 9007	Antrasit 7016	Blå 5010	Elfenben 1015
0,60 mm											
	Blå 5010	Rödbrun 8012	Brun 8004	Vit 9010	Gråvit 9002	Ljusgrå 7035	Ljus alugrå	Alugrå 9007	Antrasit 7016	Mossa 6005	
0,75 mm											
	Varm röd 4304	Rödbrun 8012	Brun 8004	Aluzink 0	Gråvit 9002	Ljusgrå 7035	Ljus alugrå	Alugrå 9007	Antrasit 7016	Mossa 6005	Grön 6011

Kontakta oss om du önskar andra färger/ beläggningar. Se vårt sortiment i Colorissime.



Beläggning invändigt, 0,50 och 0,60 mm, Interiör 12µ, alla paneltyper:

Naturvit 902

Utvändig yta	Invändig yta	Modul	Artikel	Stålplättjocklekar	
				Utv./inv. ²	Standard Utv./inv.
 Ribbe	Ribbed		2003BI	min. 0,50 / 0,40 max. 0,75 / 0,75	
	Smooth	1000	2003BIF	min. 0,50 / 0,60 max. 0,75 / 0,75	0,50 / 0,50 0,60 / 0,50
	Linea 100		2003BIR	min. 0,50 / 0,50 max. 0,75 / 0,75	
 Mikro -12	Ribbed		2000B	min. 0,50 / 0,40 max. 0,75 / 0,75	
	Smooth	1000	2000BF	min. 0,50 / 0,60 max. 0,75 / 0,75	0,50 / 0,50 0,60 / 0,50
	Linea 100		2000BR	min. 0,50 / 0,50 max. 0,75 / 0,75	
 Smoo	Ribbed		2000BFG	min. 0,50 / 0,40 max. 0,75 / 0,75	
	Smooth	1000	2000BFF	min. 0,50 / 0,60 max. 0,75 / 0,75	0,50 / 0,50 0,60 / 0,50
	Linea 100		2000BFR	min. 0,50 / 0,50 max. 0,75 / 0,75	

² Max. och min. stålplättjocklekar.

► Fråga om urval/produktionsmöjligheter.