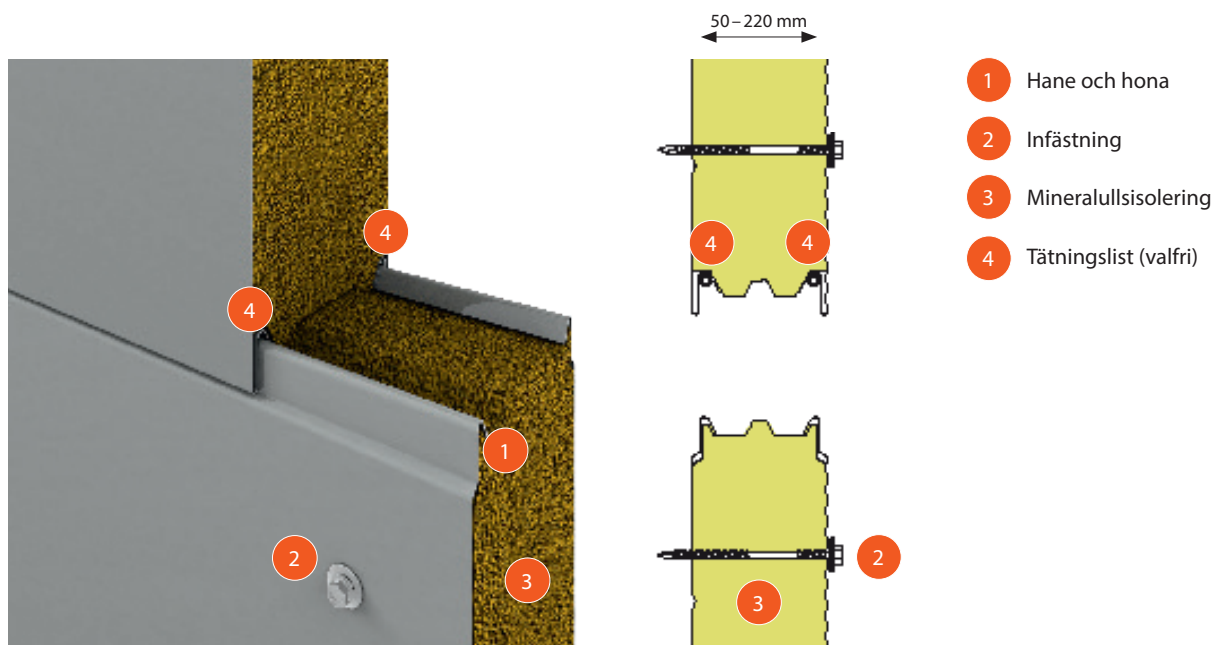


Pflaum FE/FO

Mineralullpanel för vägg



Utvändig yta

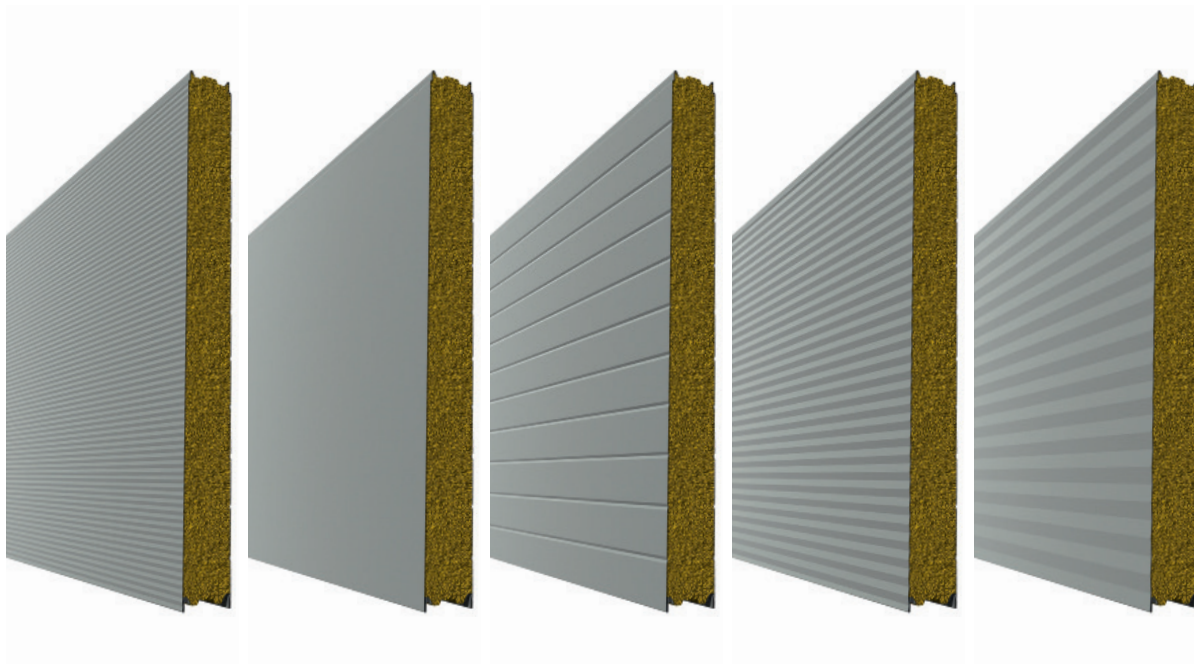
Micro

Smooth

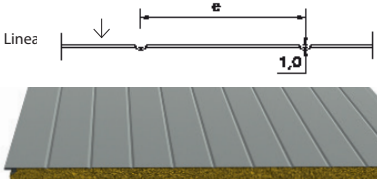
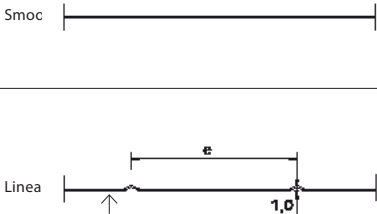

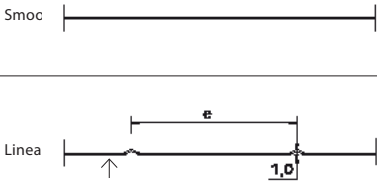
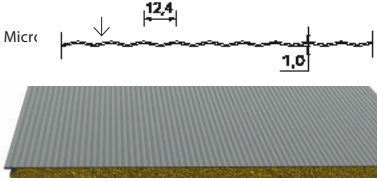
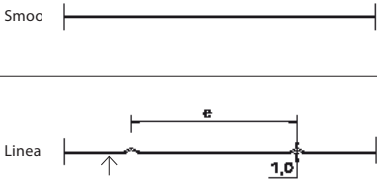
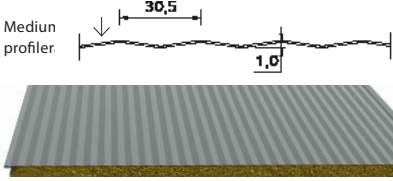
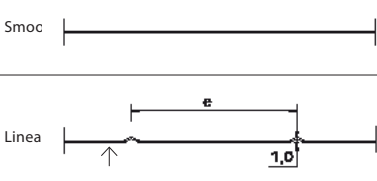
Linea

Medium profilerad

V-profilerad



Pflaum FE/FO

Utvändig yta	Invändig yta	Modul	Artikel	Stålplättjocklekar	
				Utv./inv. ²	Standard Utv./inv.
		600	FE 03/0	min. 0,50/0,50 (FO: min. 0,55/0,55) max. 0,75/0,75	FE 0,60/0,50 (FO 0,60/0,55)
		915	FE 05/0		
		1000	FE 09/0		
		1100	FE 010/0		
		1200	FE 011/0		
		600	FE 03/03		
		915	FE 05/05		
		1000	FE 05/09		
		1100	FE 09/05		
		1200	FE 09/09		
		600	FE 07/07	min. 0,60/0,50 (FO: min. 0,60/0,55) max. 0,75/0,75	FE 0,60/0,50 (FO 0,60/0,55)
		915	FE 0/0		
		1000	FE 0/03		
		1100	FE 0/05		
		1200	FE 0/09		
		600	FE 0/03		
		915	FE 0/05		
		1000	FE 0/09		
		1100	FE 0/10		
		1200	FE 0/11		
		600	FE LD2/0	min. 0,50/0,50 (FO: min. 0,60/0,55) max. 0,75/0,75	FE 0,60/0,50 (FO 0,60/0,55)
		915	FE LD2/03		
		1000	FE LD2/05		
		1100	FE LD2/09		
		1200	FE LD2/10		
		600	FE LD2/010		
		915	FE LD2/011		
		1000	FE LD2/07		
		1100	FE MD/0		
		1200	FE MD/05		
		915	FE MD/05	min. 0,50/0,50 (FO: min. 0,55/0,55) max. 0,75/0,75	FE 0,60/0,50 (FO 0,60/0,55)
		1000	FE MD/09		
		1100	FE MD/010		
		1200	FE MD/011		
		600	FE VD/0		
		915	FE VD/03		
		1100	FE VD/05		
		1200	FE VD/09		
		600	FE VD/011		
		1200	-		

►► Panelbeteckning: PFLAUM FE Panel tillverkad av mineralull med täthet per 100 kg/m³ PFLAUM FO.

►► Önskar man paneler med mineralulldensitet på 140 kg/m³ ska beteckningen PFLAUM FO användas.

►► På ytan O och LD2 kan täckningsbredd från 600 mm till 1200 mm levereras på förfrågan.

¹ e 03/05/07 = 152,5 mm x VD = 60,6 mm y VD = 2,7 mm
09/010/011 = 91,6 mm VD2 = 49,7 mm VD2 = 2,1 mm

² Max. och min. stålplättjocklekar. Fråga om urval/produktionsmöjligheter.

Pflaum FE/FO

Egenskaper																					
PANELTJOCKLEK	mm	50 ^{1, 4}		60 ¹		80		100		120		140		160		180		200		220 ¹	
Mineralullstyp	Typ	FE	FO	FE	FO	FE	FO	FE	FO	FE	FO	FE	FO	FE	FO	FE	FO	FE	FO	FE	FO
Vikt (0,60 mm / 0,50 mm)	kg / m ²	14,9	16,9	15,9	18,3	17,9	21,1	19,9	23,9	21,9	26,7	23,9	29,5	25,9	32,3	27,9	35,1	29,9	37,9	–	40,7
max. antal/kolli	St.	21		17		13		10		8		7		6		5		5		–	
max. vikt per förpackning	kg	2500																			
max. längd BBR 600 mm ²	m	7,5		12,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		14,0		–	
max. längd BBR 915 mm ²	m	7,5		12,0		14,0		14,5		15,5		15,5		14,5		14,0		12,5		–	
max. längd BBR 1000 mm ²	m	7,5		12,0		14,0		15,5		15,5		15,5		14,0		12,5		11,5		–	
max. längd BBR 1100 mm ²	m	7,5		12,0		14,0		14,5		15,5		14,5		12,5		11,5		10,5		–	
max. längd BBR 1200 mm ²	m	7,5		11,0		14,0		14,5		15,5		14,5		11,5		10,5		9,5		–	
min. längd	m	0,2 (paneler < 2,0 m måste kapas manuellt)																			
total panelbredd	mm	621 / 936 / 1021 / 1121 / 1221																			

U-värde ³ , enligt EN 14509																					
med CE-märkning	W/(m²K)	0,81	0,91	0,67	0,76	0,50	0,57	0,41	0,46	0,34	0,38	0,29	0,33	0,25	0,29	0,23	0,26	0,20	0,23	–	0,22
Ljudisolering (EN ISO 717-1)	Rw db	30	32	30	32	30	32	30	32	30	32	30	32	30	32	30	32	31	32	–	32
Brandklassning (EN 13501-1)	Klass	A2-s1, d0																			
Brandmotstånd (EN 13501-2)	EI	på förfrågan																			

► För säkrare hantering av Pflaum brandsäkra paneler levereras de med avrivbar skyddsfolie på utvändig sida. Skyddsfolie på invändig sida kan levereras på förfrågan.

► Krav på brandklass måste uppges vid förfrågan/beställning eftersom brandklassade paneler enligt testrapporten ska levereras med Intumex brandskyddsmassa.

¹ På förfrågan

² Max. produktionslängd kan bara levereras i hela bunthöjder på grund av buntens styvhet.

³ För täckande bredd 1000 mm

⁴ Inte tillgänglig för Pflaum FOM/FEM

Färgval

Beläggning utvändigt, 0,60 mm
Hairplus 25µ:

1 200 mm paneler - 5000-serien

Elfenben 1015

Mörkgrå 7016

Gråvit 9002

Ljus alugrå

Alugrå 9007

Vit 9010

Beläggning invändigt, 0,50 - 0,55 mm
interiör 12µ:

Gråvit 902

Kontakta oss om du önskar andra färger/beläggningar.
Se vårt sortiment i Colorissime.



12 Arval Sandwichpaneler